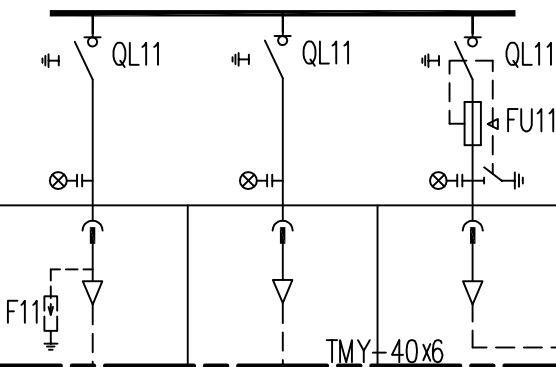
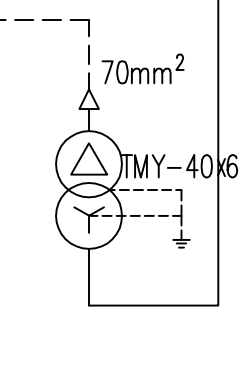
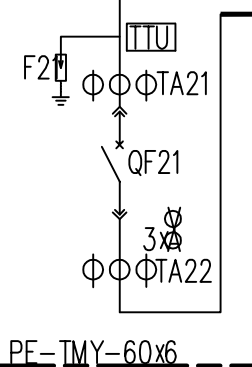
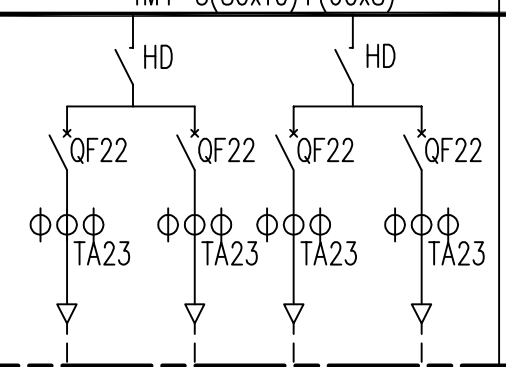
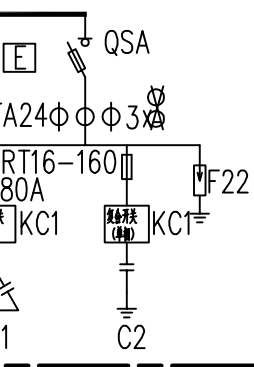


箱式变电站代号			中压箱区				变压器箱区		低压箱区										
YO-02			全绝缘负荷开关/KKR				油浸式变压器S11型及以上		GGD		GGD		GGD						
中压一次接线方案									低压一次接线方案										
			3×TMY-350mm ² TMY-40x6				70mm ² TMY-40x6				PF-TMY-60x6		TMY-3(80x10)+(60x8)		TA24 Φ Φ Φ 3× RT16-160 80A KC1 KC1 C1 C2				
主要设备元件	设备名称	代号	规格	数量	规格	数量	规格	数量	S13-630kVA 10(10.5)±5%/0.4kV D/yn 11 UK=4.5%	设备名称	代号	规格	数量	代号	规格	数量			
	中压负荷开关	QL11			630A 20kA(三相)	1	630A 20kA(三相)	1		开关类型	QF21	框架抽出式智能断路器 (2000A)	1	QF22	智能断路器 (630A/400A)	2	QSA	QSA-630/31	1
	中压熔断器	FU11					63A	3		保护形式	QF21	电子三段保护 (取消失压装置)		QF22	电热式二段保护				
	避雷器	F11	YH5WZ-17kV/45kV	3						额定电流/整定电流	QF21	In=1250A/Ir=0.8In		QF22	In=400A/Ir=315A			NT-□□□	3
	故障指示器		光纤 (接地、相间故障)	1	光纤 (接地、相间故障)					分断能力	QF21	65kA以上		QF22	50kA以上				
	带电显示器		GSNMG-1(2)-2I	2I	GSNMG-1(2)-2I	2I	GSNMG-1(2)-2I	2I		刀开关			HD	HD13BX-1000/31	2				
	绝缘电缆 (1套/三相)		根据使用电缆配置	1	根据使用电缆配置	1	根据使用电缆配置	1		电流互感器	TA21	0.66-1000/5 0.2S级	12	TA23	0.66-400/5 0.5级	12	TA24	0.66-□□□/5 0.5级	3
										复合开关							KC	FDKS70	
										测量仪表		配变监测计量终端	1					6L-A-0~500	3
												6L-A-0~1200	3					6L-V-0~450	1
												6L-V-0~450	1				E	JKF-□D	1
										电容补偿控制器							C	□□□kVar	
								电容器							F22	0.28kV/1.3kV	3		
								低压避雷器	F21	0.28kV/1.3kV	3								
电缆规格									出线编号		N1		N2	N3	N4	电容器柜、手动投切			
柜外形尺寸 宽×高×深			1200x1450x800						柜外形尺寸 宽×高×深		600x600x2000		800x600x2000		800x600x2000				
箱式变电站尺寸: 3400mm (宽) x2400mm (深) x2300mm (高) 目字型布置																			